


Prolongadores - con bornes de tornillo, para condiciones de uso extremas

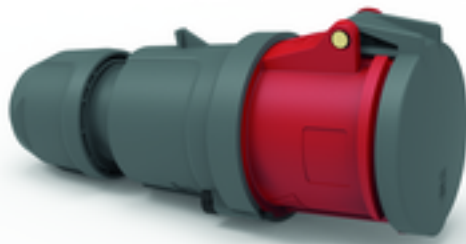



Descripción del artículo	
Código BALS	3109
EAN	4024941031097
Grupo de productos	Prolongador TE
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Cubierta gris RAL 7035, Anillo gris RAL 7035, Accionador deslizante negro RAL 9005, null, null, null
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	252mm
Anchura del equipo en mm	97mm
Profundidad del equipo en mm	109mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 16mm hasta un diámetro máx. de 36mm, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada

Datos de logística	
Peso individual	0.61 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941031097
Longitud	110 mm
Ancho	98 mm
Altura	253 mm
Peso	0,611 kg
Volumen	2.727,34 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941834841
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,252 kg
Volumen	13.588,4 ccm



	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl	3	4	5
Ø a	95,0	95,0	95,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0



