

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	31150
Код EAN	4024941311502
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect, исполнение TN
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 DS 001

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-300-3600
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	168mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	92mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.239 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941311502
Длина	92 mm
Ширина	87 mm
Высота	168 mm
Масса	0,24 kg
Объем	1 344,672 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941839747
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,554 kg
Объем	9 975 ccm

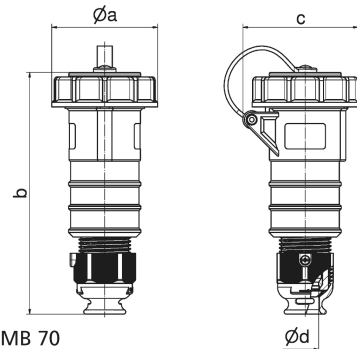

3 MB 70

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0