

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري




وصف الصنف	
31151	رقم الصنف لدى
4024941311519	الرقم الدولي للصنف
قارنة الطراز	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 005	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935123003597	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , عليه خضراء برونزية 6031 9, وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
200	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
101.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
106	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.407	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941311519	الرقم الدولي للصف
١٠٦	الطول
١٠١,٥	العرض
٢٠٠	الارتفاع
٠,٤٠٨	الوزن
٢٤١٥١,٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941967976	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,٢٩٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

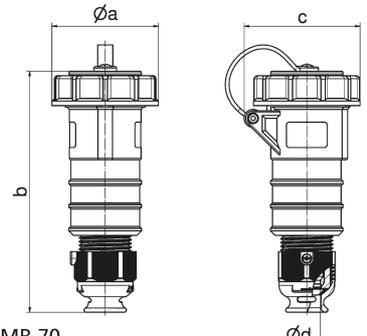

3 MB 70

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0