

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой





Описание изделия	
№ арт. BALS	31162
Код EAN	4024941311625
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect, исполнение TN
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 DS 017

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-312-5516
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	162mm
Ширина прибора, мм	70.5mm
Глубина прибора, мм	76mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.177 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941311625
Длина	76 mm
Ширина	70,5 mm
Высота	162 mm
Масса	0,178 kg
Объем	867,996 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941839679
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,903 kg
Объем	7 140 ccm

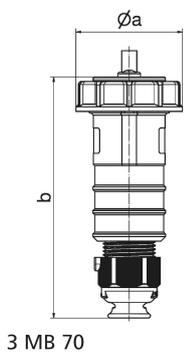

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0