


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

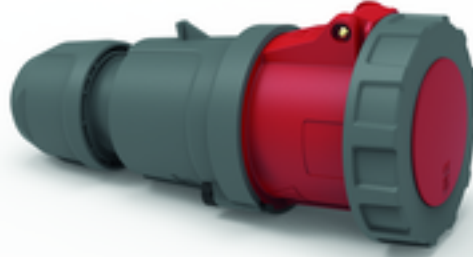



وصف الصنف	
3124	رقم الصنف لدى
4024941031240	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , مزلاج تشغيل أسود 9005,,,	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
251	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
110	عرض الأجهزة بالمليمترا
115	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
0.72	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941031240	الرقم الدولي للصنف
١١٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٠
الارتفاع	٢٥١
الوزن	٠,٧٢١
الحجم	٣.١٧٥,١٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941954907
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٨٠٦
الحجم	١٣.٥٨٨,٤



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



