


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

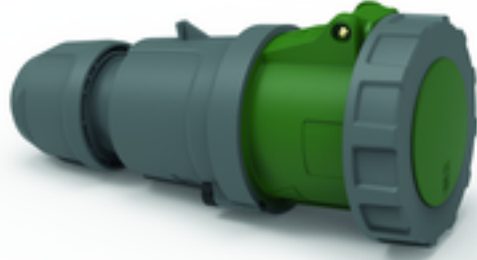



وصف الصنف	
31251	رقم الصنف لدى
4024941312516	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , مزلاج تشغيل أسود 9005 , رقبة خضراء , , , 6002
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	251
عرض الأجهزة بالمليمتير	110
عمق الأجهزة بالمليمتير	115
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.785
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941312516
الطول	١١٥

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٠
الارتفاع	٢٥١
الوزن	٠,٧٨٦
الحجم	٣.١٧٥,١٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941835343
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٤,١٣١
الحجم	١٣.٥٨٨,٤



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



