


Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий

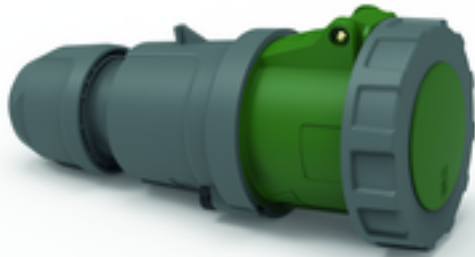



Описание изделия	
№ арт. BALS	31251
Код EAN	4024941312516
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Рабочий ползунок черный RAL 9005, Буртик зеленый RAL 6002, null, null, null
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	251mm
Ширина прибора, мм	110mm
Глубина прибора, мм	115mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения

Логистика	
Масса одного изделия	0.785 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941312516

Логистика	
Длина	115 mm
Ширина	110 mm
Высота	251 mm
Масса	0,786 kg
Объем	3 175,15 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941835343
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	4,131 kg
Объем	13 588,4 ccm



	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl	3	4	5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



