

قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة




وصف الصنف	
3129	رقم الصنف لدى
4024941031295	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	رقبة زرقاء 5015 , غطاء بمفصلة أزرق 5015 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	162
عرض الأجهزة بالمليمتير	60
عمق الأجهزة بالمليمتير	79
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.156
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031295
الطول	٧٩
العرض	٦٠

البيانات اللوجيستية	
١٦٢	الارتفاع
٠,١٥٧	الوزن
٧٦٧,٨٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941819251	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٦٨٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

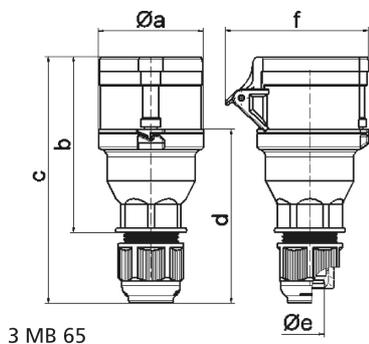

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6