

## Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos




Descripción del artículo	
Código BALS	3130
EAN	4024941031301
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Racor atornillado para cables verde RAL 6002, Anillo rojo RAL 3000, Cubierta roja RAL 3000
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	162mm
Anchura del equipo en mm	60mm
Profundidad del equipo en mm	79mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador

Datos de logística	
Peso individual	0.17 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941031301
Longitud	79 mm
Ancho	60 mm
Altura	162 mm
Peso	0,171 kg
Volumen	767,88 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941958288
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,825 kg
Volumen	5.737,5 ccm

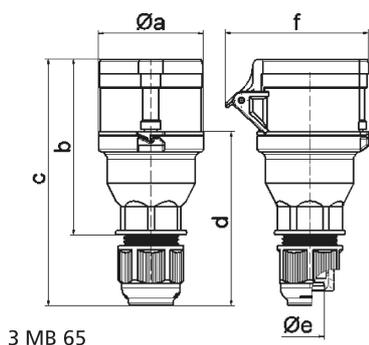

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6