

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	31319
Код EAN	4024941313193
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect, исполнение TN
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	11 ч
	от 250/440 до 265/460 В, преимущественно на кораблях
Частота	60 Гц

Описание изделия	
№ типа снабжения	VG 96919 DS 003
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	168mm
Ширина прибора, мм	86.5mm
Глубина прибора, мм	92mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.255 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941313193
Длина	94 mm
Ширина	86,5 mm
Высота	168 mm
Масса	0,256 kg
Объем	1 366,008 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941839860
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	2,776 kg
Объем	17 062,5 ccm

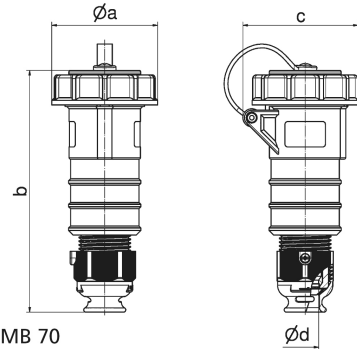

3 MB 70

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0