

Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos




Descripción del artículo	
Código BALS	3132
EAN	4024941031325
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	> 50V
Frecuencia	De 100 hasta 300Hz incl.

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo verde RAL 6002
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	162mm
Anchura del equipo en mm	60mm
Profundidad del equipo en mm	79mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.16 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST

Datos de logística	
EAN	4024941861557
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,725 kg
Volumen	5.737,5 ccm

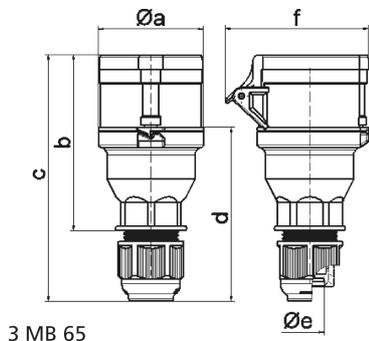

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6