

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري




وصف الصنف	
31320	رقم الصنف لدى
4024941313209	الرقم الدولي للصنف
قارنة الطراز	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
96919 004	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , علبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسامرية خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
168	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
86.5	عرض الأجهزة بالمليمترا
92	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 10 مم حتى حد أقصى 21 مم	
الغطاء المسامري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.255	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941313209	الرقم الدولي للصف
٩٤	الطول
٨٦,٥	العرض
١٦٨	الارتفاع
٠,٢٥٦	الوزن
١,٣٦٦,٠٠٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941839914	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٢,٧٧٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

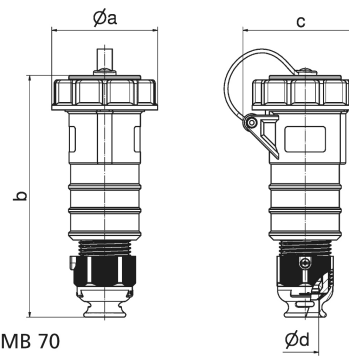

3 MB 70

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0