

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой





Описание изделия	
№ арт. BALS	31320
Код EAN	4024941313209
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect, исполнение TN
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
№ типа снабжения	VG 96919 DS 004

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	168mm
Ширина прибора, мм	86.5mm
Глубина прибора, мм	92mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.255 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941313209
Длина	94 mm
Ширина	86,5 mm
Высота	168 mm
Масса	0,256 kg
Объем	1 366,008 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941839914
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	2,776 kg
Объем	17 062,5 ccm

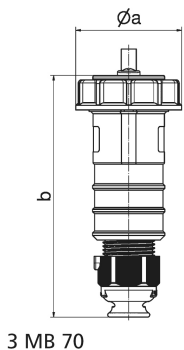

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a $\varnothing$	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0