

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري





| وصف الصنف             |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 31321                 | رقم الصنف لدى      |
| 4024941313216         | الرقم الدولي للصنف |
| قارنة الطراز          | فئة المنتج         |
| 32 أمبير              | شدة التيار         |
| 5 أقطاب               | عددا لأقطاب        |
| 3                     | ترتيب المراحل      |
| الساعة 9              | وضع ملامس التأريض  |
| 120208 حتى 250144 فلت | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز          | التردد             |
| 96919 006             | رقم نوع الإمداد    |

| وصف الصنف  |                           |
|--|---------------------------|
| 67   | نوع الحماية               |
| أخضر برونزي  | لون التمييز               |
| وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 60319 | لون الأجهزة               |
| تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس  | تقنية التوصيل             |
| 6,0 مم مربع  | الحد الأقصى لقطر الموصل   |
|  | مدخل الكابل               |
| 200  | ارتفاع الأجهزة بالمليمترا |
| 101.5  | عرض الأجهزة بالمليمترا    |
| 106  | عمق الأجهزة بالمليمترا    |
| بولي أميد  | خامة العلبة               |
| حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل  | اللامسات                  |

| الخصائص التقنية الأخرى   |  |
|--|--|
| لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت |  |
| الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت   |  |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| 0.43                | الوزن المستقل |
|                     | نوع العبوة    |
| ١٠                  | كمية المحتوى  |

| البيانات اللوجيستية |                   |
|---------------------|-------------------|
| 4024941839723       | الرقم الدولي للصف |
| ٣٣٠                 | الطول             |
| ٢١٦                 | العرض             |
| ٢٦٠                 | الارتفاع          |
| ٤,٥٢٦               | الوزن             |
| ١٧,٠٦٢,٥            | الحجم             |

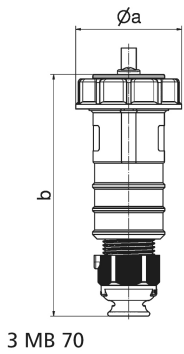

| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a $\varnothing$            | 70,5  | 78,0  | 86,5  | 94,0  | 94,0  | 101,5 |
| b                          | 161,0 | 161,0 | 168,0 | 196,0 | 196,0 | 200,0 |
| c                          | 77,0  | 83,0  | 93,0  | 99,0  | 99,0  | 107,0 |
| d $\varnothing$            | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6,0   | 6,0   | 6,0   |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |