

Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr | 31417 |
| EAN | 4024941314176 |
| Produktgruppe | Kupplung TE |
| Stromstärke | 125A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h |
| Spannung | 277/480 - 288/500V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | schwarz |
| Gerätefarbe | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Bajonettring dunkelgrau RAL 7012 |
| Anschluss technik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 50,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 295mm |
| Geräte-Breite | 125mm |
| Geräte-Tiefe | 128mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|---|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung |

| Logistikdaten | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 1,32 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941314176 |
| Länge | 128 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 295 mm |
| Gewicht | 1,321 kg |
| Volumen | 4.720 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 5 ST |
| EAN | 4024941823654 |
| Länge | 345 mm |
| Breite | 345 mm |
| Höhe | 217 mm |
| Gewicht | 6,935 kg |
| Volumen | 24.276 ccm |

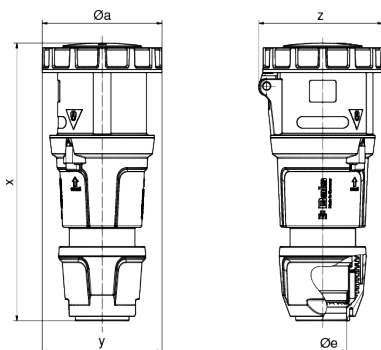

| | 125 | 125 | 125 |
|---------------|-------|-------|-------|
| Ampere | 3 | 4 | 5 |
| Polzahl | | | |
| ø a | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| ø e | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| x | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| y | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| z | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Cond. mm² min | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Cond. mm² max | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



