

Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




| Описание изделия                |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| № арт. BALS                     | 31417                   |
| Код EAN                         | 4024941314176           |
| Группа продукции                | Соединитель TE          |
| Сила тока                       | 125 A                   |
| Кол-во полюсов                  | 5-пол.                  |
| Расположение фаз                | 3 фазы+N+PE             |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч                     |
|                                 | от 277/480 до 288/500 В |
| Частота                         | 50 и 60 Гц              |
| Степень защиты                  | IP67                    |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет              | черный  |
| Цвет прибора                    | Буртик черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса черный RAL 9005 |
| Соединение                      | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 50,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | null  |
| Высота прибора, мм              | 295mm   |
| Ширина прибора, мм              | 125mm   |
| Глубина прибора, мм             | 128mm   |
| Материал корпуса                | Полиамид  |
| Контакты                        | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни   |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт |

| Логистика            |                |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 1.32 кг / null |
| Тип упаковки         | null           |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST           |
| Код EAN              | 4024941314176  |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Длина             | 128 mm        |
| Ширина            | 125 mm        |
| Высота            | 295 mm        |
| Масса             | 1,321 kg      |
| Объем             | 4 720 ccm     |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 5 ST          |
| Код EAN           | 4024941823654 |
| Длина             | 345 mm        |
| Ширина            | 345 mm        |
| Высота            | 217 mm        |
| Масса             | 6,935 kg      |
| Объем             | 24 276 ccm    |

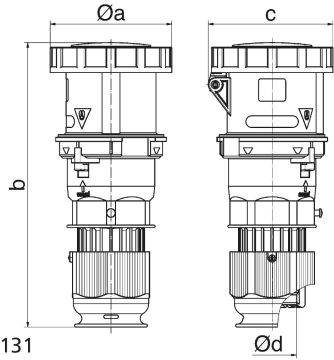

|                            | 125   | 125   | 125   |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| <b>Ampere</b>              | 125   | 125   | 125   |  |  |  |  |
| <b>Polzahl</b>             | 3     | 4     | 5     |  |  |  |  |
| a ø                        | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |
| b                          | 295,0 | 295,0 | 295,0 |  |  |  |  |
| c                          | 128,0 | 128,0 | 128,0 |  |  |  |  |
| d ø                        | 50,0  | 50,0  | 50,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 16    | 16    | 16    |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 50    | 50    | 50    |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |

3 MB 131