

Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	31417
Код EAN	4024941314176
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 277/480 до 288/500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Буртик черный RAL 9005, Рабочий ползунок черный RAL 9005, null, null, null
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	295mm
Ширина прибора, мм	125mm
Глубина прибора, мм	128mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения

Логистика	
Масса одного изделия	1.32 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941314176
Длина	128 mm

Логистика	
Ширина	125 mm
Высота	295 mm
Масса	1,321 kg
Объем	4 720 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941823654
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	6,935 kg
Объем	24 276 ccm

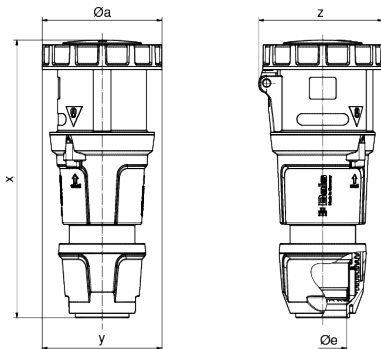

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
$\varnothing a$	125,0	125,0	125,0
$\varnothing e$	50,0	50,0	50,0
x	290,0	290,0	290,0
y	125,0	125,0	125,0
z	130,0	130,0	130,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	50,0	50,0	50,0



