

قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة




وصف الصنف	
3147	رقم الصنف لدى
4024941031479	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	رقبة زرقاء 5015 , غطاء بمفصلة أزرق 5015 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	188
عرض الأجهزة بالمليمترا	79
عمق الأجهزة بالمليمترا	102
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.292
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031479
الطول	١٠٢
العرض	٧٩

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٨٨
الوزن	٠,٢٩٣
الحجم	١,٥١٤,٩٠٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941834582
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,١٢٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

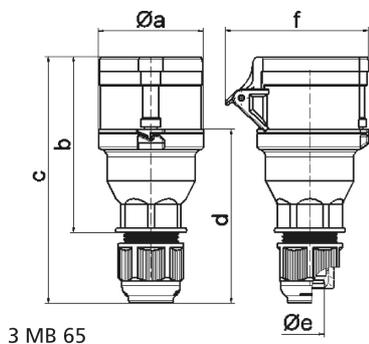

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6