

## Соединители - безвинтовое соединение




| Описание изделия                |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| № арт. BALS                     | 3147                      |
| Код EAN                         | 4024941031479             |
| Группа продукции                | Соединитель Quick-Connect |
| Сила тока                       | 32 А                      |
| Кол-во полюсов                  | 5-пол.                    |
| Расположение фаз                | 3 фазы+N+PE               |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч                       |
|                                 | от 120/208 до 144/250 В   |
| Частота                         | 50 и 60 Гц                |
| Степень защиты                  | IP44                      |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет              | синий   |
| Цвет прибора                    | Буртик синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035 |
| Соединение                      | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex  |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 6,0 мм <sup>2</sup>   |
| Кабельный ввод                  | null  |
| Высота прибора, мм              | 188mm   |
| Ширина прибора, мм              | 79mm  |
| Глубина прибора, мм             | 102mm   |
| Материал корпуса                | Полиамид  |
| Контакты                        | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни   |

| прочие технические характеристики |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.292 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941031479   |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Длина             | 102 mm        |
| Ширина            | 79 mm         |
| Высота            | 188 mm        |
| Масса             | 0,293 kg      |
| Объем             | 1 514,904 ccm |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941834582 |
| Длина             | 325 mm        |
| Ширина            | 217 mm        |
| Высота            | 210 mm        |
| Масса             | 3,126 kg      |
| Объем             | 13 588,4 ccm  |

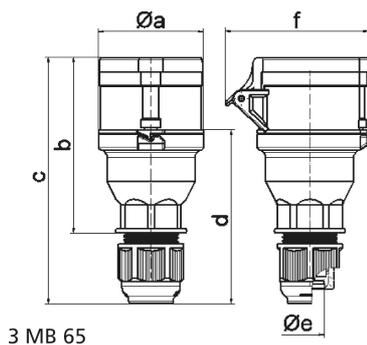

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a ø                        | 53,0    | 60,0    | 66,0    | 74,5    | 74,5    | 74,5    |
| b                          | 100,5   | 112,5   | 113,5   | 133,5   | 133,5   | 134,5   |
| c                          | 141,0   | 153,0   | 154,0   | 186,0   | 186,0   | 187,0   |
| d                          | 97,5    | 104,5   | 105,5   | 127,5   | 127,5   | 128,5   |
| e ø                        | 18,0    | 18,0    | 18,0    | 23,0    | 23,0    | 23,0    |
| f                          | 76,0    | 79,0    | 86,0    | 92,0    | 92,0    | 97,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                            |         |         |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |         |         |