

قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
31501	رقم الصنف لدى
4024941315012	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسامرية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة سوداء 9005
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	168
عرض الأجهزة بالمليمتير	87
عمق الأجهزة بالمليمتير	92
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 10 مم حتى حد أقصى 21 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.245
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941315012
الطول	٩٢

البيانات اللوجيستية	
٨٧	العرض
١٦٨	الارتفاع
٠,٢٤٦	الوزن
١,٣٤٤,٦٧٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941835183	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٦٠٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم

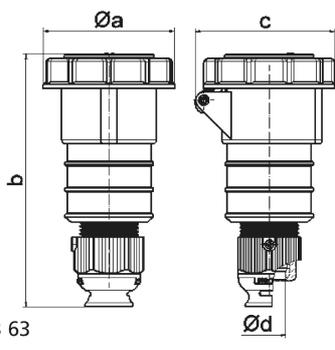

3 MB 63

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6