


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

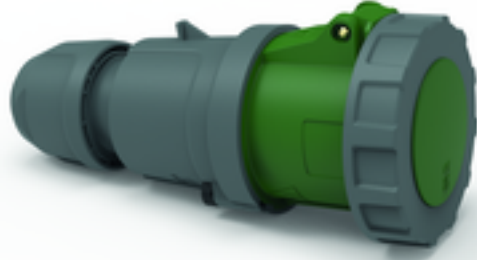



وصف الصنف	
31505	رقم الصنف لدى
4024941315050	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , مزلاج تشغيل أسود 9005 , رقبة خضراء 6002,, ,
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	251
عرض الأجهزة بالمليمتير	110
عمق الأجهزة بالمليمتير	115
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.73
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941315050
الطول	١١٥

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٠
الارتفاع	٢٥١
الوزن	٠,٧٣١
الحجم	٢.١٧٥,١٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941823708
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٨٥٦
الحجم	١٣.٥٨٨,٤

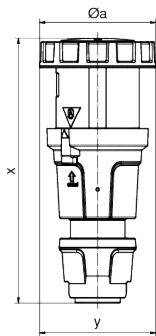

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



