


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

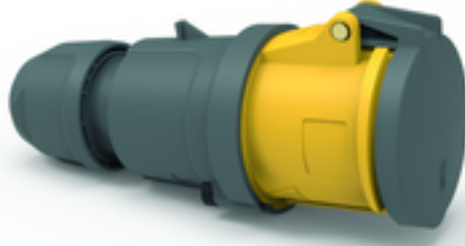



وصف الصنف	
3153	رقم الصنف لدى
4024941031530	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	رقبة رمادية 7034 , غطاء علبة رمادي 7034 , وصلة ملولبة رمادية 7034 , رقبة صفراء 1012 , مزلاج تشغيل أسود , , , 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	252
عرض الأجهزة بالمليمتري	97
عمق الأجهزة بالمليمتري	109
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.7
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031530
الطول	١٠٩

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٧
الارتفاع	٢٥٢
الوزن	٠,٧٠١
الحجم	٢,٦٦٤,٣٩٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941834933
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٧٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
Ø a	95,0	95,0	95,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



