


Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen

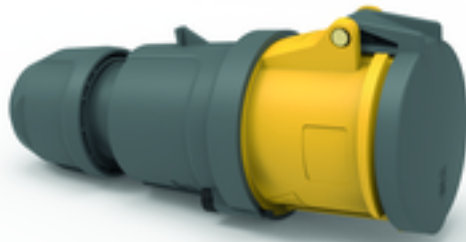



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3153
EAN	4024941031530
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	57/100 - 75/130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Kragen grau RAL 7034, Gehäusehaube grau RAL 7034, Kabelverschraubung gu RAL 7034, Kragen gelb RAL 1012, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	252mm
Geräte-Breite	97mm
Geräte-Tiefe	109mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,7 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941031530
Länge	109 mm
Breite	97 mm
Höhe	252 mm
Gewicht	0,701 kg
Volumen	2.664,396 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941834933
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,706 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
ø a	95,0	95,0	95,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0



