


Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий

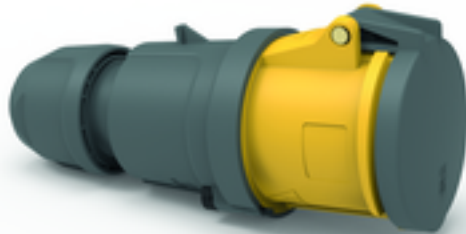



Описание изделия	
№ арт. BALS	3153
Код EAN	4024941031530
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик серый RAL 7034, Крышка корпуса серый RAL 7034, Каб.ввод серый RAL 7034, Буртик желтый RAL 1012, Рабочий ползунок черный RAL 9005, null, null, null
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	252mm
Ширина прибора, мм	97mm
Глубина прибора, мм	109mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения

Логистика	
Масса одного изделия	0.7 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941031530

Логистика	
Длина	109 mm
Ширина	97 mm
Высота	252 mm
Масса	0,701 kg
Объем	2 664,396 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941834933
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,706 kg
Объем	13 588,4 ccm



	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl	3	4	5
ø a	95,0	95,0	95,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



