


## Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas

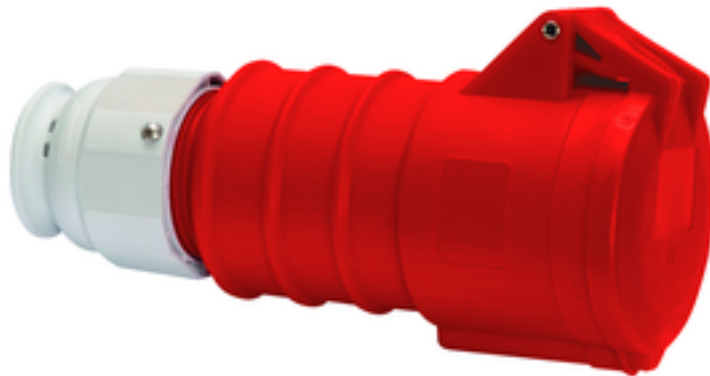

Descripción del artículo	
Código BALS	31536
EAN	4024941315364
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa roja RAL 3000, Tapa abatible roja RAL 3000
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	173mm
Anchura del equipo en mm	65mm
Profundidad del equipo en mm	86mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo, Para cables con un diámetro mín. de 10mm hasta un diámetro máx. de 21mm

Datos de logística	
Peso individual	0.198 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941315364
Longitud	86 mm
Ancho	65 mm
Altura	173 mm
Peso	0,199 kg
Volumen	967,07 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941950190
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	2,113 kg
Volumen	7.140 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 62