

Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	31611
Код EAN	4024941316118
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Байон. кольцо серый RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	295mm
Ширина прибора, мм	125mm
Глубина прибора, мм	128mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	1.21 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941316118

Логистика	
Длина	128 mm
Ширина	125 mm
Высота	295 mm
Масса	1,211 kg
Объем	4 720 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941835404
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	6,385 kg
Объем	24 276 ccm

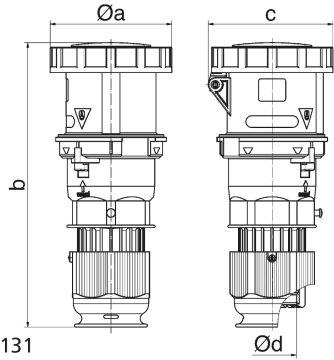

	125	125	125				
<b>Ampere</b>	125	125	125				
<b>Polzahl</b>	3	4	5				
a ø	125,0	125,0	125,0				
b	295,0	295,0	295,0				
c	128,0	128,0	128,0				
d ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16				
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50				

3 MB 131