

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
31627	رقم الصنف لدى
4024941316279	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	252
عرض الأجهزة بالمليمتير	97
عمق الأجهزة بالمليمتير	109
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.67
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941316279
الطول	١٠٩

البيانات اللوجيستية	
عرض	٩٧
الارتفاع	٢٥٢
الوزن	٠,٦٧١
الحجم	٢,٦٦٤,٣٩٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941836371
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٥٥٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

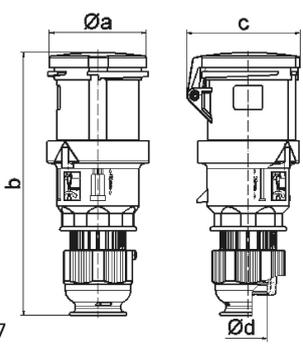

3 MB 107

	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl	3	4	5
a ø	95,0	95,0	95,0
b	251,0	251,0	251,0
c	109,0	109,0	109,0
d ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16