

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
31641	رقم الصنف لدى
4024941316415	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدداً لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035 , مزلاج تشغيل أسود , , , 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	295
عرض الأجهزة بالمليمتري	125
عمق الأجهزة بالمليمتري	128
خامة العلبه	بوليكربونات بوليستر
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.37
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941316415
الطول	١٢٨
العرض	١٢٥

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,٣٧١
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941836388
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٧,١٨٥
الحجم	٢٤,٢٧٦

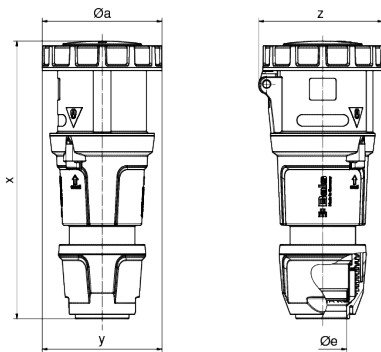

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
ø a	125,0	125,0	125,0
ø e	50,0	50,0	50,0
x	290,0	290,0	290,0
y	125,0	125,0	125,0
z	130,0	130,0	130,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	50,0	50,0	50,0



