

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	31664
Код EAN	4024941316644
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	199mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	99mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.321 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941316644
Длина	99 mm

Логистика	
Ширина	72 mm
Высота	199 mm
Масса	0,322 kg
Объем	1 418,472 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941970204
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,416 kg
Объем	13 588,4 ccm

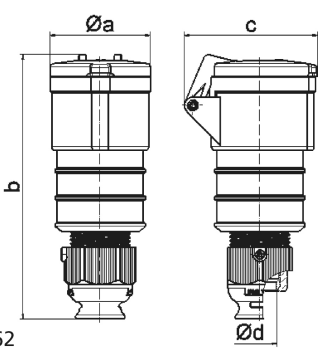

3 MB 62

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6