


قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة

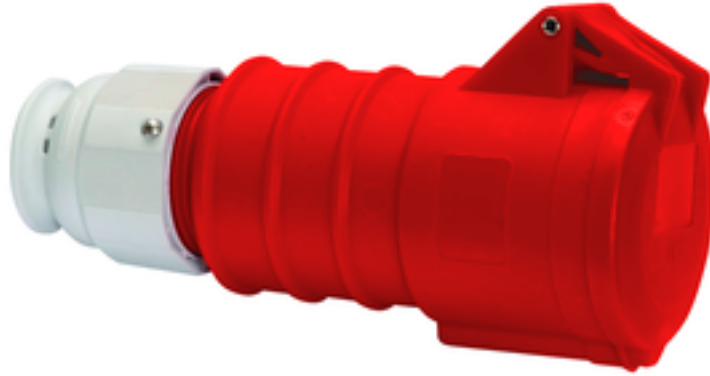

وصف الصنف	
31665	رقم الصنف لدى
4024941316651	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة حمراء 3000 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	162
عرض الأجهزة بالمليمتير	51
عمق الأجهزة بالمليمتير	72
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.143
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941316651
الطول	٧٢

البيانات اللوجيستية	
٥١	العرض
١٦٢	الارتفاع
٠,١٤٤	الوزن
٥٩٤,٨٦٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941949897	الرقم الدولي للصف
٢٤٨	الطول
١٥٨	العرض
١٢٣	الارتفاع
١,٥٢٧	الوزن
٣,٩٦٠	الحجم



3 MB 62

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6