


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

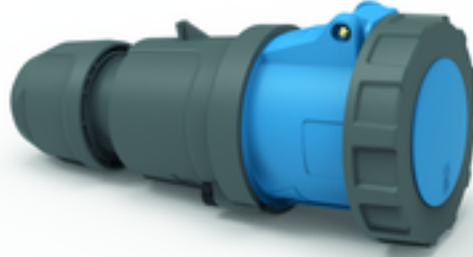



وصف الصنف	
3181	رقم الصنف لدى
4024941031813	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , رقبة زرقاء 5015 , مزلاج تشغيل أسود 9005,, ,	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
251	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
110	عرض الأجهزة بالمليمتير
115	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك	

البيانات اللوجيستية	
0.665	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941031813	الرقم الدولي للصنف
١١٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٠
الارتفاع	٢٥١
الوزن	٠,٦٦٦
الحجم	٢.١٧٥,١٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941945813
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٥٣١
الحجم	١٣.٥٨٨,٤

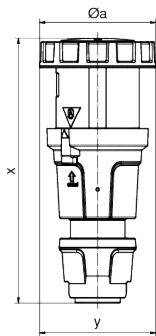

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



