


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

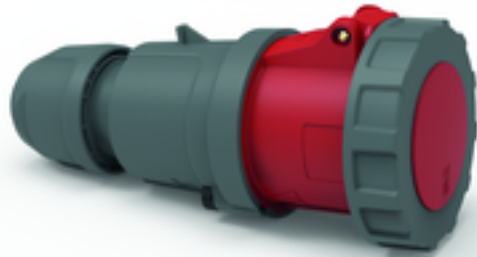



وصف الصنف	
3182	رقم الصنف لدى
4024941031820	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , غطاء علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035 , مزلاج تشغيل أسود , , , 9005	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
251	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
110	عرض الأجهزة بالمليمترا
115	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
0.665	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941031820	الرقم الدولي للصنف
١١٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٠
الارتفاع	٢٥١
الوزن	٠,٦٦٦
الحجم	٢,٢٣٠,٣٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941835305
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٥٢٧
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

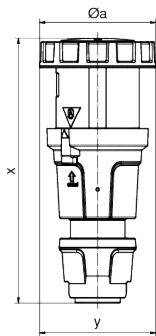

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



