


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

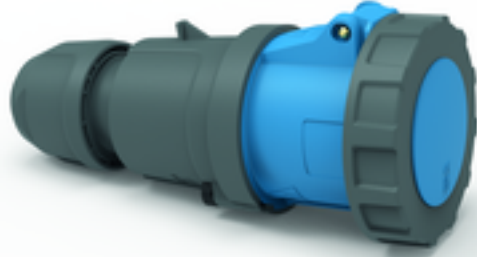



وصف الصنف	
3184	رقم الصنف لدى
4024941031844	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , رقبة زرقاء 5015 , مزلاج تشغيل أسود 9005,,,	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
251	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
110	عرض الأجهزة بالمليمترا
115	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
0.71	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941031844	الرقم الدولي للصنف
١١٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٠
الارتفاع	٢٥١
الوزن	٠,٧١١
الحجم	٣,١٧٥,١٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941952651
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٧٥٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

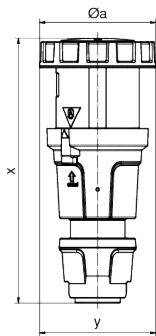

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



