

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري




وصف الصنف	
31877	رقم الصنف لدى
4024941318778	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 028	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
لون الأجهزة مزلاج تشغيل أسود 9005 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319	
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
256	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
111	عرض الأجهزة بالمليمتر
115	عمق الأجهزة بالمليمتر
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد ملامس دليلي	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.77	الوزن المستقل

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941318778	الرقم الدولي للصف
١١٥	الطول
١١١	العرض
٢٥٦	الارتفاع
٠,٧٧١	الوزن
٣,٢٦٧,٨٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941840002	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٤,٠٥٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

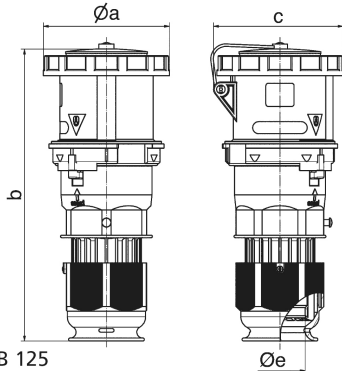

3 MB 125

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0