

Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	3191
Код EAN	4024941031912
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Рабочий ползунок серый RAL 7035, Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	295mm
Ширина прибора, мм	125mm
Глубина прибора, мм	128mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	1.11 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941031912

Логистика	
Длина	128 mm
Ширина	125 mm
Высота	295 mm
Масса	1,111 kg
Объем	4 720 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941958851
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	5,885 kg
Объем	24 276 ccm

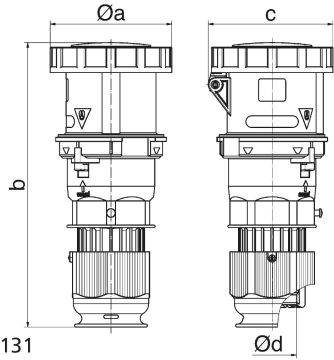

	125	125	125				
Ampere	125	125	125				
Polzahl	3	4	5				
a ø	125,0	125,0	125,0				
b	295,0	295,0	295,0				
c	128,0	128,0	128,0				
d ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm ² min	16	16	16				
Leiter mm ² max	50	50	50				

3 MB 131