

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




| وصف الصنف | |
|-----------------|--------------------|
| 3193 | رقم الصنف لدى |
| 4024941031936 | الرقم الدولي للصنف |
| قارنات | فئة المنتج |
| 125 أمبير | شدة التيار |
| 4 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 4 | وضع ملامس التأريض |
| 100 حتى 130 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---|---------------------------|
| أصفر | لون التمييز |
| غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035 | لون الأجهزة |
| أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس | تقنية التوصيل |
| 50,0 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| | مدخل الكابل |
| 295 | ارتفاع الأجهزة بالمليمترا |
| 125 | عرض الأجهزة بالمليمترا |
| 128 | عمق الأجهزة بالمليمترا |
| بولي أميد | خامة العلبه |
| حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل | اللامسات |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|--|--|
| لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| 1.23 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941031936 | الرقم الدولي للصنف |
| ١٢٨ | الطول |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| العرض | ١٢٥ |
| الارتفاع | ٢٩٥ |
| الوزن | ١,٢٣١ |
| الحجم | ٤,٧٢٠ |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ٥ |
| الرقم الدولي للصف | 4024941835374 |
| الطول | ٣٤٥ |
| العرض | ٣٤٥ |
| الارتفاع | ٢١٧ |
| الوزن | ٦,٤٨٥ |
| الحجم | ٢٤,٢٧٦ |

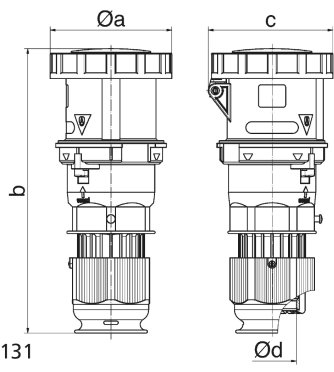

3 MB 131

| Ampere Polzahl | 125 3 | 125 4 | 125 5 |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| a ø | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| b | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| c | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| d ø | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Leiter mm ² min | 16 | 16 | 16 |
| Leiter mm ² max | 50 | 50 | 50 |