


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

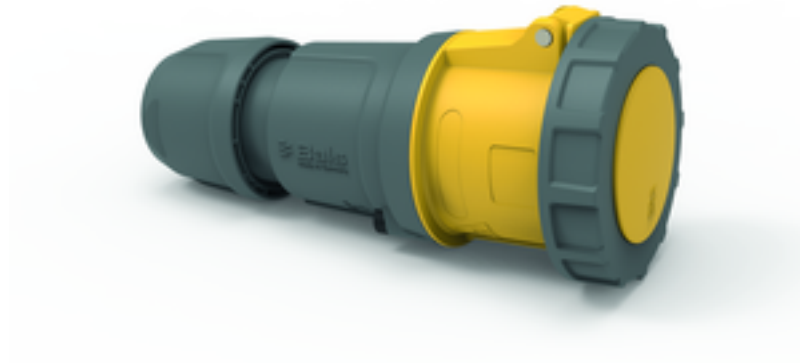


وصف الصنف	
3193	رقم الصنف لدى
4024941031936	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , رقبة صفراء 1012 , مزلاج تشغيل أسود 9005,,,,
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمت	295
عرض الأجهزة بالمليمت	125
عمق الأجهزة بالمليمت	128
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.23
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031936
الطول	١٢٨
العرض	١٢٥

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,٢٣١
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941835374
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٦,٤٨٥
الحجم	٢٤,٢٧٦

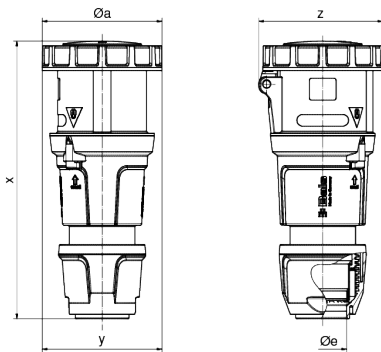

	125	125	125
Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
Ø a	125,0	125,0	125,0
Ø e	50,0	50,0	50,0
x	290,0	290,0	290,0
y	125,0	125,0	125,0
z	130,0	130,0	130,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	50,0	50,0	50,0



