


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

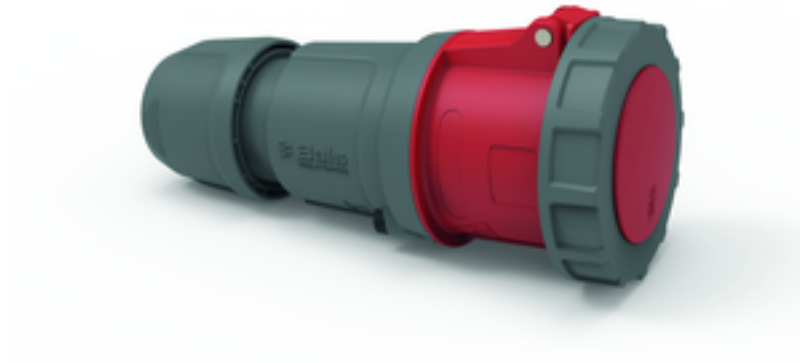


وصف الصنف	
3195	رقم الصنف لدى
4024941031950	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , مزلاج تشغيل أسود 9005,,,	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
50,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
295	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
125	عرض الأجهزة بالمليمتير
128	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
1.205	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941031950	الرقم الدولي للصنف
١٢٨	الطول
١٢٥	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,٢٠٦
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941964548
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٦,٣٦
الحجم	٢٤,٢٧٦

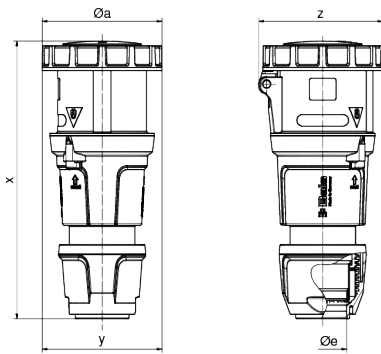

	125	125	125
Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
Ø a	125,0	125,0	125,0
Ø e	50,0	50,0	50,0
x	290,0	290,0	290,0
y	125,0	125,0	125,0
z	130,0	130,0	130,0
Cond. mm² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm² max	50,0	50,0	50,0



