

Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	3195
Код EAN	4024941031950
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	295mm
Ширина прибора, мм	125mm
Глубина прибора, мм	128mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	1.205 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941031950

Логистика	
Длина	128 mm
Ширина	125 mm
Высота	295 mm
Масса	1,206 kg
Объем	4 720 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941964548
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	6,36 kg
Объем	24 276 ccm

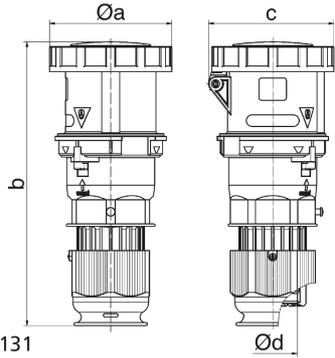

	125	125	125				
<b>Ampere</b>	125	125	125				
<b>Polzahl</b>	3	4	5				
a ø	125,0	125,0	125,0				
b	295,0	295,0	295,0				
c	128,0	128,0	128,0				
d ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16				
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50				

3 MB 131