

Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	3196
Код EAN	4024941031967
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса черный RAL 9005
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	295mm
Ширина прибора, мм	125mm
Глубина прибора, мм	128mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	1.205 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941031967

Логистика	
Длина	128 mm
Ширина	125 mm
Высота	295 mm
Масса	1,206 kg
Объем	4 720 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941954945
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	6,36 kg
Объем	24 276 ccm

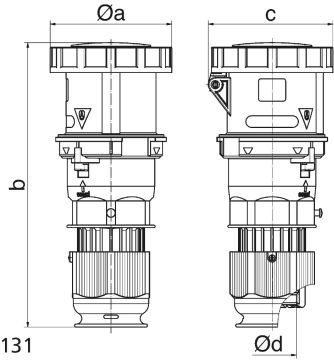

3 MB 131

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5				
a ø	125,0	125,0	125,0				
b	295,0	295,0	295,0				
c	128,0	128,0	128,0				
d ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16				
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50				