

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
3197	رقم الصنف لدى
4024941031974	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	295
عرض الأجهزة بالمليمترا	125
عمق الأجهزة بالمليمترا	128
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.315
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031974
الطول	١٢٨

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٥
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,٣١٦
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941835381
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٦,٩١
الحجم	٢٤,٣٧٦

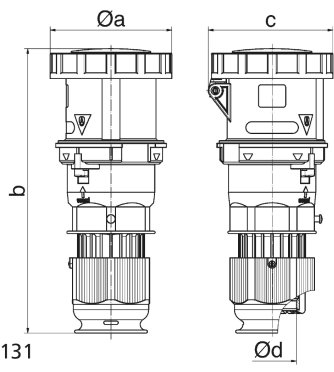

3 MB 131

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a ø	125,0	125,0	125,0
b	295,0	295,0	295,0
c	128,0	128,0	128,0
d ø	50,0	50,0	50,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50