


قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة

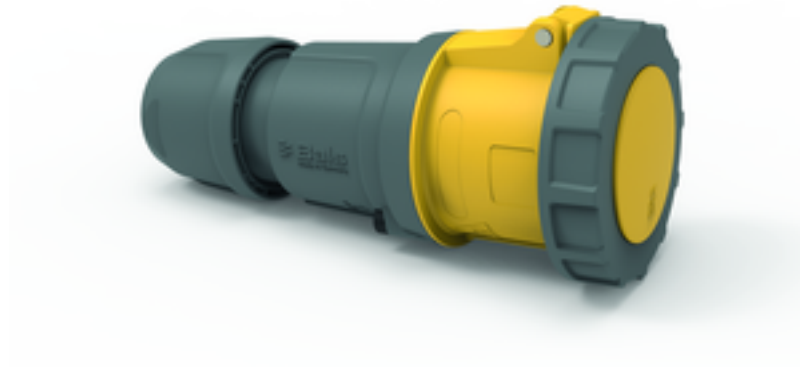


وصف الصنف	
3197	رقم الصنف لدى
4024941031974	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , رقبة صفراء 1012 , مزلاج تشغيل أسود 9005,,,
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	295
عرض الأجهزة بالمليمتير	125
عمق الأجهزة بالمليمتير	128
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.315
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031974
الطول	١٢٨
العرض	١٢٥

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,٣١٦
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941835381
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٦,٩١
الحجم	٢٤,٢٧٦

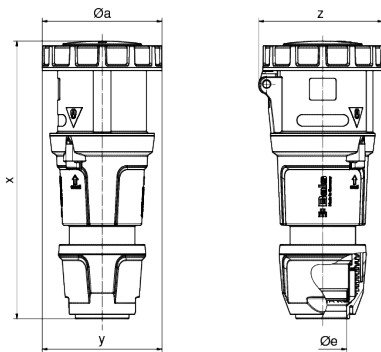

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
ø a	125,0	125,0	125,0
ø e	50,0	50,0	50,0
x	290,0	290,0	290,0
y	125,0	125,0	125,0
z	130,0	130,0	130,0
Cond. mm ² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm ² max	50,0	50,0	50,0



