

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
3198	رقم الصنف لدى
4024941031981	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	مزلاج تشغيل رمادي 7035 , غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	295
عرض الأجهزة بالمليمتير	125
عمق الأجهزة بالمليمتير	128
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.329
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031981
الطول	١٢٨

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٥
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,٣٣
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941819299
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٦,٩٨
الحجم	٢٤,٢٧٦

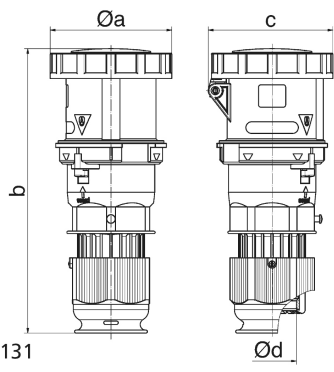

3 MB 131

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a ø	125,0	125,0	125,0
b	295,0	295,0	295,0
c	128,0	128,0	128,0
d ø	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	16	16	16
Leiter mm ² max	50	50	50