

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




| وصف الصنف             |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 3198                  | رقم الصنف لدى      |
| 4024941031981         | الرقم الدولي للصنف |
| قارنة                 | فئة المنتج         |
| 125 أمبير             | شدة التيار         |
| 5 أقطاب               | عددا لأقطاب        |
| 3                     | ترتيب المراحل      |
| الساعة 9              | وضع ملامس التأريض  |
| 120208 حتى 250144 فلت | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز          | التردد             |
| 67                    | نوع الحماية        |

| وصف الصنف                 |   |
|---------------------------|---|
| لون التمييز               | أزرق  |
| لون الأجهزة               | غطاء بمفصلة أزرق 5015 , رقبة زرقاء 5015 , مزلاج تشغيل أسود 9005,, ,                   |
| تقنية التوصيل             | أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس  |
| الحد الأقصى لقطر الموصل   | 50,0 مم مربع  |
| مدخل الكابل               |   |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتير | 295   |
| عرض الأجهزة بالمليمتير    | 125   |
| عمق الأجهزة بالمليمتير    | 128   |
| خامة العلبه               | بولي أميد   |
| اللامسات                  | حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل |

| الخصائص التقنية الأخرى  |  |
|---|--|
| لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة |  |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل       | 1.329         |
| نوع العبوة          |               |
| كمية المحتوى        | ١             |
| الرقم الدولي للصنف  | 4024941031981 |
| الطول               | ١٢٨           |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| العرض               | ١٢٥           |
| الارتفاع            | ٢٩٥           |
| الوزن               | ١,٣٣          |
| الحجم               | ٤,٧٢٠         |
| نوع العبوة          |               |
| كمية المحتوى        | ٥             |
| الرقم الدولي للصف   | 4024941819299 |
| الطول               | ٣٤٥           |
| العرض               | ٣٤٥           |
| الارتفاع            | ٢١٧           |
| الوزن               | ٦,٩٨          |
| الحجم               | ٢٤,٢٧٦        |

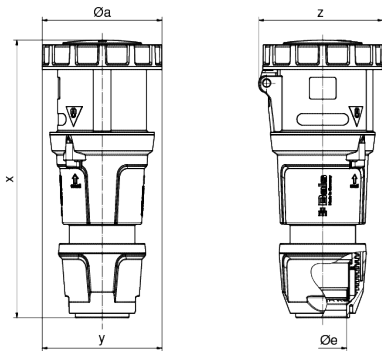

| Ampere<br>Polzahl         | 125<br>3 | 125<br>4 | 125<br>5 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| ø a                       | 125,0    | 125,0    | 125,0    |
| ø e                       | 50,0     | 50,0     | 50,0     |
| x                         | 290,0    | 290,0    | 290,0    |
| y                         | 125,0    | 125,0    | 125,0    |
| z                         | 130,0    | 130,0    | 130,0    |
| Cond. mm <sup>2</sup> min | 16,0     | 16,0     | 16,0     |
| Cond. mm <sup>2</sup> max | 50,0     | 50,0     | 50,0     |
|                           |          |          |          |
|                           |          |          |          |
|                           |          |          |          |



