


## Kupplungen - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen

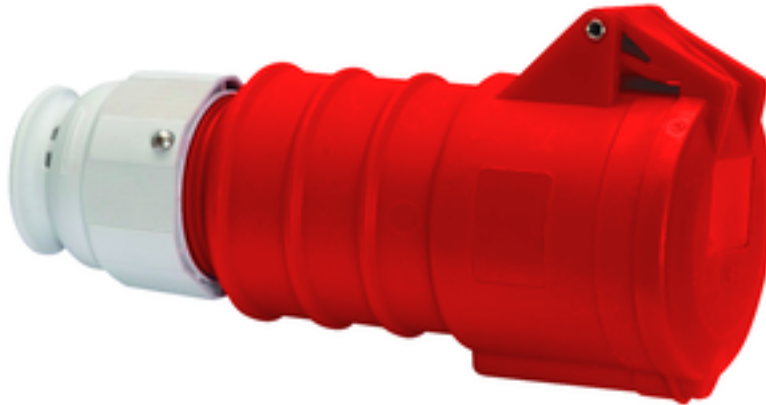

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31981
EAN	4024941319812
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	199mm
Geräte-Breite	72mm
Geräte-Tiefe	99mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,384 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941319812
Länge	99 mm
Breite	72 mm
Höhe	199 mm
Gewicht	0,385 kg
Volumen	1.418,472 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828147
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,046 kg
Volumen	13.588,4 ccm



3 MB 62

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6