


Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas

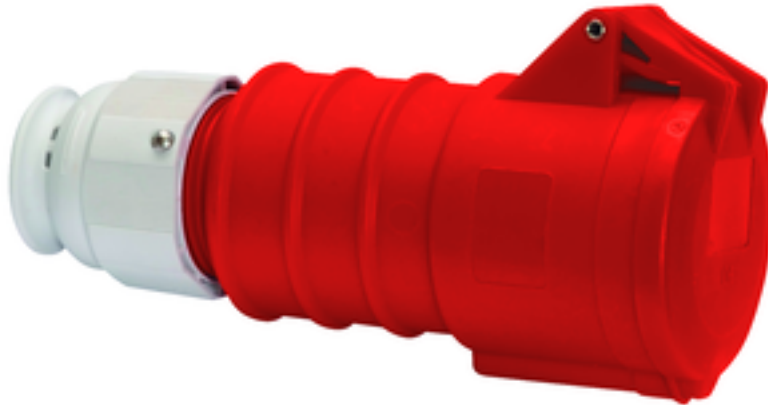


Descripción del artículo	
Código BALS	31981
EAN	4024941319812
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa roja RAL 3000, Tapa abatible roja RAL 3000
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	199mm
Anchura del equipo en mm	72mm
Profundidad del equipo en mm	99mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 13mm hasta un diámetro máx. de 27mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.384 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941319812
Longitud	99 mm
Ancho	72 mm
Altura	199 mm
Peso	0,385 kg
Volumen	1.418,472 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828147
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	4,046 kg
Volumen	13.588,4 ccm

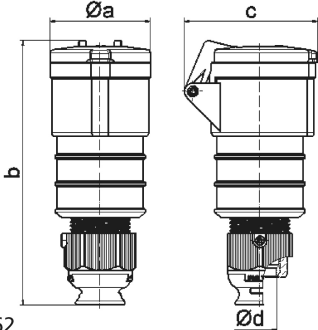

3 MB 62

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6