

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
3199	رقم الصنف لدى
4024941031998	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
علبة حمراء 3000 , رقبة حمراء 3000 , غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
50,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
295	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
125	عرض الأجهزة بالمليمتير
128	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
1.3	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941031998	الرقم الدولي للصنف
١٢٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٥
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,٣٠١
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941968867
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٦,٨٣٥
الحجم	٢٤,٢٧٦

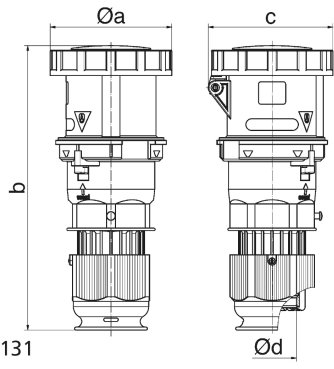

3 MB 131

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5				
a ø	125,0	125,0	125,0				
b	295,0	295,0	295,0				
c	128,0	128,0	128,0				
d ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16				
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50				