


قارنة معلقة مع نظام ، مع حلقة تعليق

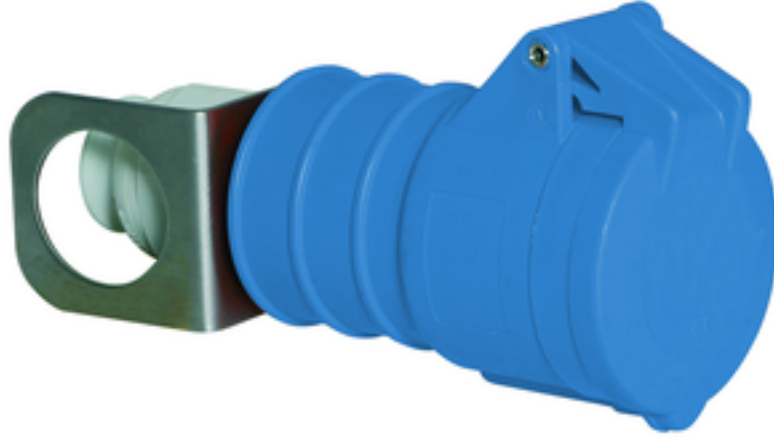


وصف الصنف	
3209	رقم الصنف لدى
4024941032094	الرقم الدولي للصنف
قارنة معلقة	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة زرقاء 5015	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
174	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
51	عرض الأجهزة بالمليمتير
72	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.205	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941032094	الرقم الدولي للصنف
٧٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
٥١	العرض
١٧٤	الارتفاع
٠,٢٠٦	الوزن
٦٣٨,٩٢٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941819305	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
٢,١٧٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم



3 MB 74

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6