


قارئة معلقة مع نظام ، مع حلقة تعليق

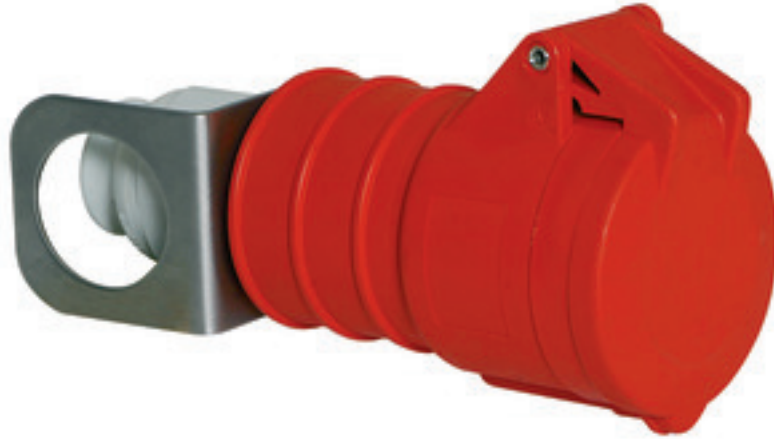


وصف الصنف	
3214	رقم الصنف لدى
4024941032148	الرقم الدولي للصنف
قارئة معلقة	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة حمراء 3000 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
185	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
65	عرض الأجهزة بالمليمتير
86	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 10 مم حتى حد أقصى 21 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.258	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941032148	الرقم الدولي للصنف
٨٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
٦٥	العرض
١٨٥	الارتفاع
٠,٢٥٩	الوزن
١,٠٣٤,١٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941819312	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٧٣٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم



3 MB 74

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6