


Подвесной соединитель - с MULTI-GRIP и подвесным кольцом

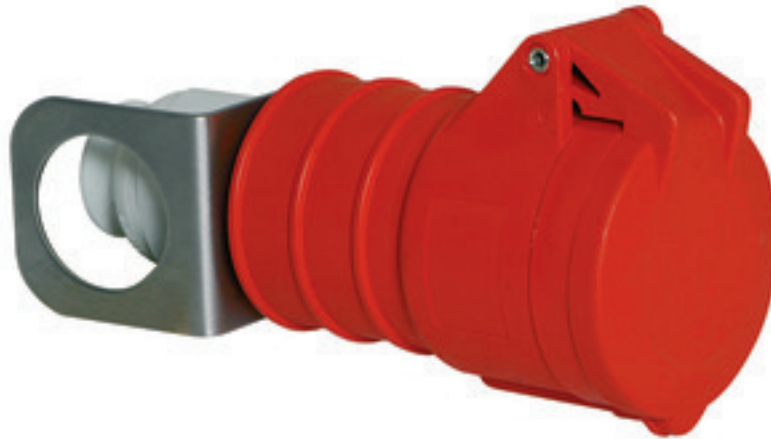


Описание изделия	
№ арт. BALS	3214
Код EAN	4024941032148
Группа продукции	Подвес. соедин. Quick-Connect TE
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	185mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	86mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.258 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941032148

Логистика	
Длина	86 mm
Ширина	65 mm
Высота	185 mm
Масса	0,259 kg
Объем	1 034,15 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941819312
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,732 kg
Объем	8 750 ccm



3 MB 74

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6